



INNOVACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA

CLIMATIZANDO
TU PISCINA

5

AÑOS DE
GARANTÍA

100%

MATERIA
PRIMA VIRGEN

CALENTADORES SOLARES

FAST LOCK & FAST CLAMP

Sistemas inteligentes
de ensamble rápido

PROTECCIÓN Y EFICIENCIA

Protección de capilares
cada 30 cm

FUSIÓN POR OVERMOLDING

Capilares y manifold
perfectamente fundidos

PROTECCIÓN

UV

RESISTENTE A
LA RADIACIÓN

EASY
FIX


SISTEMA DE
FÁCIL REPARACIÓN

LÍNEA PSX



FAST LOCK & FAST CLAMP

Sistema inteligente de **ensamblaje rápido con rosca y sin O-ring**

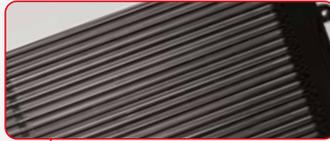

MATERIA PRIMA 100% VIRGEN

Sin material reciclado, el producto ofrece mucho más **durabilidad y resistencia**



FUSIÓN POR OVERMOLDING

Fusión entre capilares y manifold, **flujo uniforme** en todo el colector



PROTECCIÓN SOLAR UV

Filtro para protección contra la **radiación UV solar**

EASY FIX

SISTEMA DE RÁPIDA REPARACIÓN



El Easy Fix es el sistema de reparación más rápido y eficaz del mercado, puede ser realizado en menos de 5 minutos y es prácticamente imperceptible

PARTICULARIDADES DE LA LÍNEA:

- Soporta **alta presión**
- Uso **residencial o comercial**
- Sello de **eficiencia energética:**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSX20	PSX30
Dimensiones (mm)	2000x1000	3000x1000
Área total (m ²)	2,0	3,0
Peso con agua (kg)	13,1	19,6
Producción diaria de energía por colector (BTU · s)	21.000	31.700
Producción mensual de energía por m ² (kWh/mes.m ²)*	98,2	98,2
Cantidad máxima de colectores por batería	15	10
Inclinación máxima (°)	30	30



LÍNEA PSC



FAST LOCK & FAST CLAMP

Sistema simplificado de ensamble **por encastre**, simple, rápido y seguro



DOBLE O-RING

Sello de doble O-ring para evitar **pérdidas de agua** post instalación



FUSIÓN POR OVERMOLDING

Fusión entre capilares y manifold, **flujo uniforme** en todo el colector



PROTECCIÓN SOLAR UV

Filtro para protección contra la **radiación UV** solar

EASY
FIX

SISTEMA DE REPARO RÁPIDO



El Easy Fix es el sistema de reparación más rápido y eficaz del mercado, puede ser realizado en menos de 5 minutos y es prácticamente imperceptible


PARTICULARIDADES DE LA LÍNEA:

- Modelo ideal para **E-commerce** (Facilita la logística)
- Instalación **simple y rápida**
- Sello de **eficiencia energética:**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PSC7	PSC10
Dimensiones (mm)	2000x330	3000x330
Área total (m ²)	0,66	0,99
Peso con agua (kg)	3,908	5,870
Producción diaria de energía por colector (BTU's)	7.500	11.200
Producción mensual de energía por m ² (kWh/mes.m ²)*	98,4	98,4
Cantidad máxima de colectores por batería	30	20
Inclinación máxima (°)	30	30

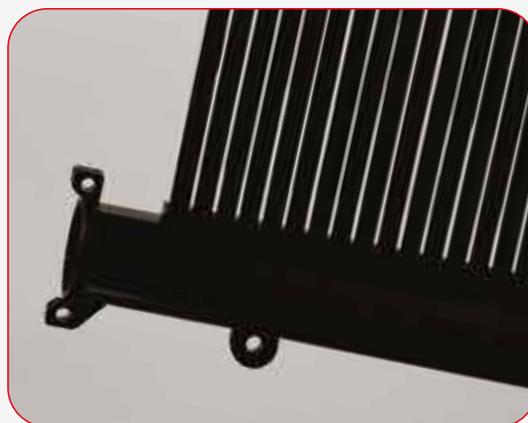



CONTROLADOR
DIFERENCIAL DE
TEMPERATURA

MMZ

Aumenta hasta 40% la eficiencia del sistema usando el controlador MMZ, la bomba solo realiza la circulación del agua por los colectores cuando haya ganancia térmica, evitando que los colectores enfríen la piscina cuando haya viento, esté nublado o lloviendo.

PARTICULARIDADES DEL MMZ:

- Controlador de accionamiento de la bomba
- Display LCD Touchscreen
- Función anticongelamiento
- Protección contra sobrecalentamiento



www.ibax.pro